MLT6
TOURS D'ÉCLAIRAGE

Référence suprême en matière d'éclairage mobile, les tours d'éclairage série MLT6 de Generac Mobile fournissent un éclairage fiable, souple d'emploi et nécessitant peu d'entretien dans un format compact.

HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

Notre tour d'éclairage aux halogénures métalliques MLT6, l'une des meilleures sur le marché, offre des performances solides et fiables et peut être équipée du contrôleur entièrement programmable Power Zone® de Generac Mobile, ainsi que d'un treuil électrique pour renforcer sa souplesse et sa facilité d'emploi. Vous avez le choix entre des moteurs Mitsubishi, Kubota et CAT. Un luminaire d'éclairage diffus aux halogénures métalliques, proposé en option, permet d'obtenir un éclairage uniforme non éblouissant.

NOUVEAUX INTERVALLES D'ENTRETIEN PLUS LONGS
PLUS DE DISPONIBILITÉ ET MOINS DE COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE

NOUVEAUX MODÈLES À DEL

Pourquoi acheter une tour d'éclairage qui est au-dessus ou en-dessous de vos besoins? Les nouveaux modèles à DEL MLT6SMDS et MLT6SKDS présentent nombre des mêmes atouts que notre populaire tour d'éclairage à DEL MLT6SMD, mais avec des fonctionnalités et commandes simplifiées et un moteur Mitsubishi ou Kubota au choix.

Le modèle tout équipé MLT6SMD est fourni de série avec un contrôleur Power Zone pour offrir une capacité de programmation maximale, notamment une commande de marche-arrêt automatique et un capteur de lumière jour-nuit, ainsi qu'un à régime variable ECOSpeed pour minimiser la consommation de carburant. Le régulateur de tension automatique (AVR) permet d'assurer que l'alimentation électrique embarquée est propre, constante et sans danger pour les appareils électroniques sensibles.

LAMPES DEL GENERAC® DURABLES

Toutes les tours d'éclairage à DEL MLT6 sont équipées de nos robustes projecteurs à DEL conçus pour fonctionner pendant toute la durée de service de la tour et garantis pendant 5 ans.

MLT6 DEL

MARCHE/ARRÊT INSTANTANÉS

Pas d'attente, gagnez du temps et améliorez la sécurité.

ÉCLAIRAGE LUMINEUX ET UNIFORME

Couleurs plus vraies, un atout important pour les étiquettes et la signalisation de mise en garde, ainsi que pour les travaux de câblage. Les DEL se dégradent très peu avec le temps, contrairement aux lampes aux halogénures métalliques, qui perdent 50 % de leur puissance lumineuse dans les premières 10 000 heures.

FAIBLE CONSOMMATION

Les DEL consomment moins d'électricité, ce qui se traduit par une grande autonomie et d'importantes économies de carburant.

PROJECTEURS DEL GENERAC ROBUSTES ET DURABLES

Incassables et sans ampoules à changer, ils sont faciles d'emploi et offrent un temps de disponibilité accru.

Generac Mobile continue de faire preuve d'innovations avec cette solution d'éclairage mobile à lumière diffuse à la pointe de la technologie actuelle. Les nouveaux luminaires DEL à lumière diffuse produisent un éclairage puissant, uniforme et non éblouissant à l'épreuve des rigueurs de la location et des chantiers de construction. La lampe DEL à lumière diffuse est idéale pour les travaux routiers, la construction, les événements de plein air ou toute autre utilisation nécessitant un éclairage diffus.

DEL VS. HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

La technologie DEL a atteint la puissance lumineuse des ampoules aux halogénures métalliques. En plus des nombreux avantages de l'éclairage DEL, les puissances lampes à DEL de Generac présentent une aire d'éclairage comparable à celle des projecteurs aux halogénures métalliques, mais avec une répartition plus concentrée et directionnelle.

CHOISISSEZ LA TOUR D'ÉCLAIRAGE QUI VOUS CONVIENT

AIRE D'ÉCLAIRAGE MLT6 DEL

(4) Projecteurs à DEL de 296 W

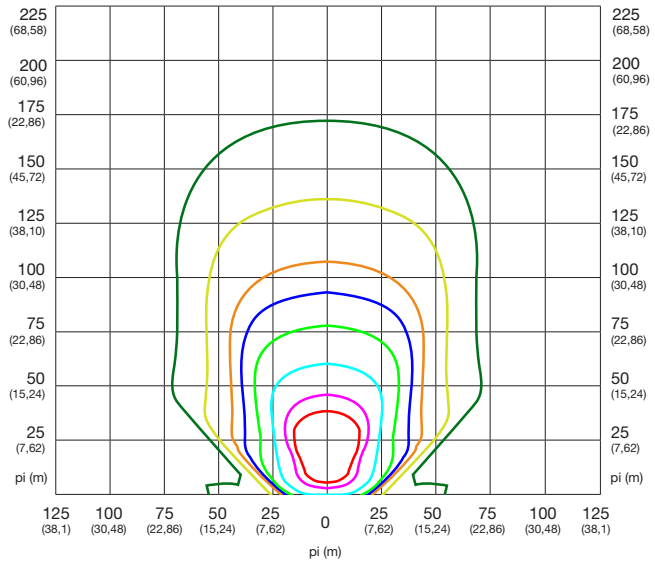

AIRE D'ÉCLAIRAGE : 1 814 m² (19 526 pi²) à 5,4 lux (0,5 fc) min.

AIRE D'ÉCLAIRAGE MLT6 HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

(4) Projecteurs aux halogénures métalliques 1 110 W

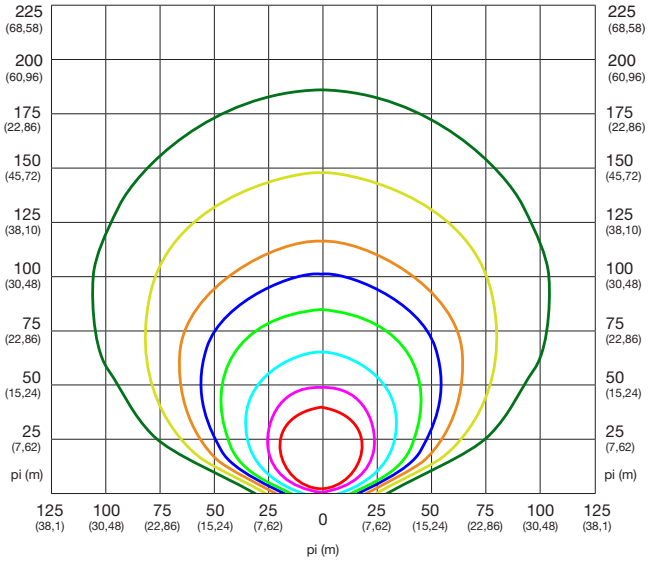

AIRE D'ÉCLAIRAGE : 2 960 m² (31 863 pi²) à 5,4 lux (0,5 fc) min.

- 30 fc (323 lux)
- 20 fc (215 lux)
- 10 fc (108 lux)
- 5 fc (54 lux)
- 3 fc (32,3 lux)
- 2 fc (32,3 lux)
- 1 fc (10,8 lux)
- 0,5 fc (5,4 lux)

VOYANT

Modèle	MLT6SMDS	MLT6SKDS	MLT6SMD
	MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)		
Marque du moteur	Mitsubishi®	Kubota®	Mitsubishi® ECOSpeed
Puissance sortie de courant auxiliaire : kW	6		
Régulation de tension	+/- 6%, régulation par condensateur		AVR +/- 1 %
Hauteur max. du mât	7 m (23 pi)		
Treuil	Manuel, électrique en option		
Lampes	(4) DEL de 296 W		
Flux lumineux total (ampoule nue), lumen	S.O.		
Flux lumineux total du projecteur (total utile), lumen**	172 200		
Aire d'éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min.	1814 m^2 (19 526 pi^2)		
Lumière diffuse	Lampes DEL standard ou à lumière diffuse au choix		
Autonomie maximale (lampes seules)*	117 h	138 h	203 h
Contrôleur de série	Analogique, Power Zone numérique en option		Power Zone numérique
Capteur jour-nuit	En option avec Power Zone		De série
Commande marche/arrêt lampes individuelles	Non		Oui
Intervalle de vidange d'huile*	1000 h	750 h	1000 h
CSA	Oui		

HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

Modèle	MLT6SK	MLT6SM	MLT6SC
	MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)		
Marque du moteur	Kubota®	Mitsubishi®	Cat®
Puissance sortie de courant auxiliaire : kW	6		
Régulation de tension	+/- 6%, régulation par condensateur		
Hauteur max. du mât	7 m (23 pi)		
Treuil	Manuel, électrique en option		
Lampes	(4) HM de 1100 W		
Flux lumineux total (ampoule nue), lumen	528 000		
Flux lumineux total du projecteur (total utile), lumen**	281 424		
Aire d'éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min.	2960 m^2 (31 863 pi^2)		
Lumière diffuse	Accessoire proposé en option		
Autonomie maximale (lampes seules)*	95 h	93 h	89 h
Contrôleur de série	Analogique, Power Zone numérique en option		
Capteur jour-nuit	En option avec Power Zone		
Commande marche/arrêt lampes individuelles	Oui		
Intervalle de vidange d'huile*	1000 h	1000 h	500 h
CSA	Oui		

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Options supplémentaires également proposées.

*Résultats issus de données du constructeur de moteur et d'essais sur le terrain après 100 heures de rodage du moteur, susceptibles de varier en fonction de facteurs tels que l'âge et l'entretien du matériel, les conditions environnementales et la densité du carburant. Voir les recommandations concernant le carburant et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur.

**Le flux lumineux du projecteur en lumen correspond au flux lumineux réel de l'ampoule à l'intérieur du projecteur.

Besoin de plus de de lumière ?

Generac Mobile propose de puissantes solutions d'éclairage mobile pour répondre à tous les besoins. Pour connaître notre gamme complète de tours d'éclairage, visitez GeneracMobileProducts.com.

Réseau de service d'assistance national 24/7•365;

parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.

USA ENGINEERED & BUILT*

*Assemblé aux États-Unis à partir de pièces de production intérieure et d'importation

GENERAC® MOBILE

Réf. 0202560 RÉV 09/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923
GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442

MLT6

TOURS D'ÉCLAIRAGE

GENERAC MOBILE