MLT4060MVD

TOUR D'ÉCLAIRAGE À DEL

GENERAC® MOBILE

MLT4060MVD
TOUR D'ÉCLAIRAGE À DEL

Conçue spécialement pour les utilisations isolées et autonomes dans des environnements extrêmes, la tour d'éclairage MLT4060MVD est de construction robuste et durable, avec un moteur évolué à régime variable régulé en fonction de la charge électrique de manière optimiser la consommation en carburant. Les nouveaux projecteurs DEL, plus puissants, sont fabriqués pour offrir un fonctionnement durable moyennant une consommation électrique minimale, offrant une très grande autonomie entre les pleins de carburant. Le régulateur de tension automatique (AVR) permet d'assurer que l'alimentation électrique embarquée est propre, constante et sans danger pour les appareils électroniques sensibles.

UTILISATIONS

- Pétrole et gaz
- Exploitation minière
- Chantiers de construction
- Événements
- Location
- Travaux routiers

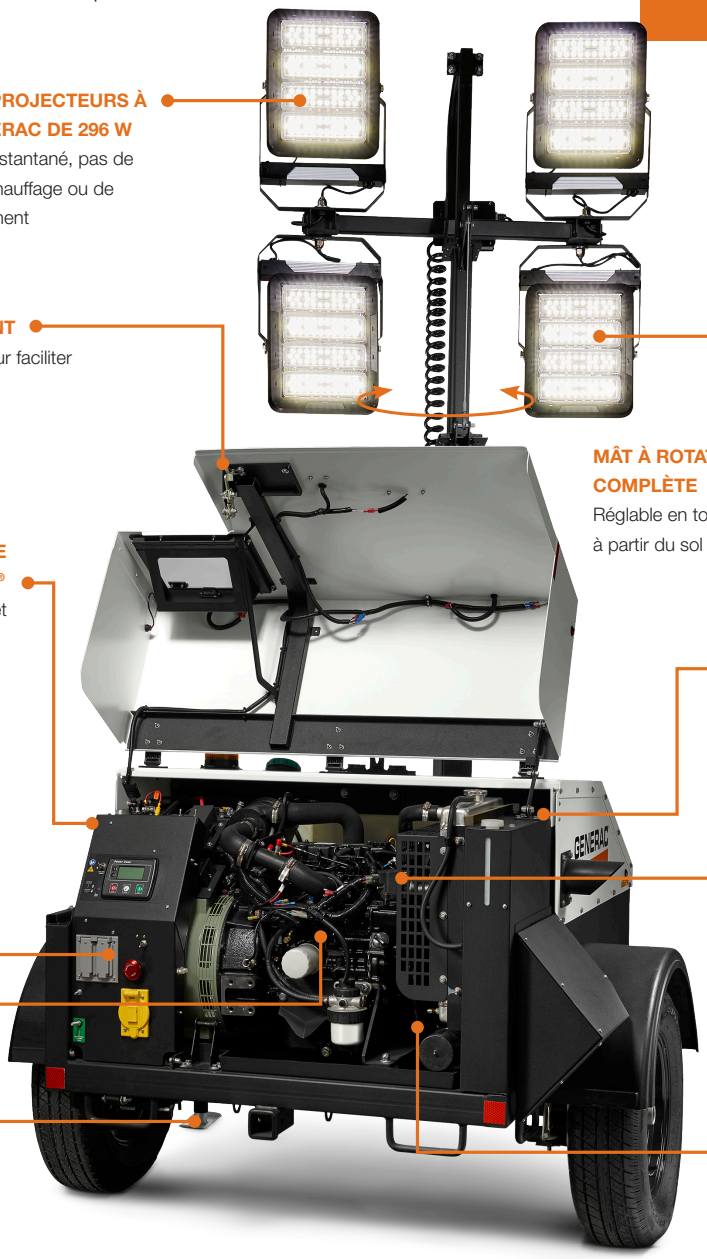

QUATRE PROJECTEURS À DEL GENERAC DE 296 W
Éclairage instantané, pas de délais de chauffage ou de refroidissement

PROJECTEURS ROBUSTES
Sans verre, les modules en plastique antichoc sont classés IP68 contre l'infiltration d'eau et de poussière

CAPOT BASCULANT
avec vérins à gaz pour faciliter l'accès et l'entretien

MÂT À ROTATION COMPLÈTE
Réglable en toute sécurité à partir du sol

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE D'ÉCLAIRAGE POWER ZONE®
à réglages par capteur jour-nuit et minuterie de marche-arrêt

SYSTÈME DE GESTION DE LA TEMPÉRATURE DU MOTEUR
Maintient la température du moteur constante indépendamment des conditions ambiantes, pour une plus grande longévité du moteur

PRISES DOUBLES 120 V ET TWIST LOCK 240 V
Fournissant jusqu'à 6 kW d'un courant auxiliaire de qualité

MOTEUR ECOSPEED
Réduit le régime pour l'éclairage DEL, économise le carburant et abaisse les niveaux sonores

1000 HEURES
de marche entre vidanges d'huile pour minimiser les coûts d'entretien

EMPATTEMENT LARGE
Remorquage stable sur terrain accidenté

CONFINEMENT TOTAL
de l'huile et du liquide de refroidissement

	MLT4060MVD
	MÉTRIQUE (IMPÉRIAL)
Marque du moteur	Mitsubishi® ECOSpeed
Puissance sortie de courant auxiliaire : kW	6
Régulation de tension	AVR +/- 1 %
Hauteur max. du mât, m (pi)	7 (23)
Treuil	Manuel, électrique en option
Lampes	(4) DEL de 296 W
Flux lumineux total, lumen	172 200
Aire d'éclairage à 5,4 lux (0,5 fc)	1 814 m^2 (19 526 pi^2)
Lumière diffuse	En option
Autonomie maximale (lampes seules)*	530 h
Régulateur automatique d'éclairage Power Zone®	De série
Capteur jour-nuit	De série
Intervalle de vidange d'huile*	1000 h
CSA	Oui

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Options supplémentaires également proposées.

*Résultats issus de données du constructeur de moteur et d'essais sur le terrain après 100 heures de rodage du moteur, susceptibles de varier en fonction de facteurs tels que l'âge et l'entretien du matériel, les conditions environnementales et la densité du carburant. Voir les recommandations concernant le carburant et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur.

PROJECTEURS DEL DURABLES
Garantie limitée 5 ans sur les transformateurs et modules DEL

GRANDE AUTONOMIE Les lampes DEL de très haut rendement et le grand réservoir de carburant assurent une autonomie extrême, pour des pleins moins fréquents et plus de temps de disponibilité.

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE D'ÉCLAIRAGE POWER ZONE® Comporte des réglages de marche-arrêt automatique simples et faciles d'emploi, ainsi qu'un mode de fonctionnement à capteur photoélectrique jour-nuit et à calendrier de marche sur 7 jours.

SORTIE DE COURANT AUXILIAIRE Les prises utilitaires fournissent jusqu'à 6 kW d'un courant propre sous tension régulée, sans danger pour les appareils électroniques sensibles.

INTERVALLE D'ENTRETIEN ÉTENDU Le système de gestion de la température du moteur et le bas régime de fonctionnement permettent de réduire considérablement la consommation normale d'huile moteur et donc de minimiser les coûts d'entretien et de main-d'œuvre.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ Projecteurs réglables à partir du sol, treuil ergonomique deux mains et capots de protection de l'échappement, des poulies et des courroies du moteur.

MODULES DEL DURABLES Jusqu'à 10 ans de durée de service, 5 ans de garantie, pour ne plus jamais changer d'ampoules.

TEMPS FROID Nécessaires en option pour une exploitation à des températures pouvant descendre jusqu'à -40 °C/F.

NOUVEAU : DEL À LUMIÈRE DIFFUSE EN OPTION ET NÉCESSAIRE DE REMISE À NIVEAU pour un éclairage non éblouissant sur 360 degrés

Besoin de plus de de lumière ?
Generac Mobile propose une gamme complète de puissantes solutions d'éclairage mobile pour répondre à tous les besoins. Pour plus de renseignements, appelez-nous ou visitez GeneracMobileProducts.com.

Réseau de service d'assistance national 24/7•365;
parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.

USA ASSEMBLED & BUILT

*Assemblé aux États-Unis à partir de pièces de production intérieure et d'importation

GENERAC® MOBILE

Réf. 0202570 RÉV 09/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923
GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442