NOUVELLES TOURS D'ÉCLAIRAGE DEL À LUMIÈRE DIFFUSE

ÉCLAIRAGE NON ÉBLOUISSANT DURABLE

Réduisez l'éblouissement et minimisez la pollution lumineuse avec les nouvelles tours d'éclairage DEL à lumière diffuse de Generac Mobile. Certains types de travaux nocturnes, comme l'entretien des routes, nécessitent un éclairage produisant un éblouissement minimal. Les projecteurs classiques peuvent émettre une lumière crue potentiellement gênante pour les chauffeurs, les ouvriers et autres personnes présentes. Qu'il s'agisse d'une préférence de l'utilisateur, d'un règlement municipal ou d'une exigence du lieu de travail, les lampes DEL à lumière diffuse de Generac Mobile produisent un éclairage non éblouissant uniforme qui convient à divers emploi.

En plus de fournir une lumière douce sur 360 degrés, les lampes DEL à lumière diffuse présentent tous les atouts de la technologie DEL, notamment un allumage et une extinction instantanés, un haut rendement énergétique et aucune ampoule à changer. Les lampes DEL de Generac® sont conçues durer, avec une espérance de vie moyenne de 10 ans.

LES LAMPES DEL À LUMIÈRE DIFFUSE SONT PROPOSÉES SUR LES TOURS D'ÉCLAIRAGE À DEL MLT6 ET MLT4060 DE GENERAC MOBILE. DES NÉCESSAIRES DE REMISE À NIVEAU SONT PROPOSÉS POUR LES TOURS MLT6 ET MLT4060 EXISTANTES.

UTILISATIONS

- Travaux routiers
- Chantiers municipaux
- Événements de plein air

CONCEPTION INNOVANTE ET DURABLE
à l'épreuve des rigueurs de la location et des chantiers de construction

LES DEL À LUMIÈRE DIFFUSE PRODUISENT UN ÉCLAIRAGE NON ÉBLOUISSANT UNIFORME SUR 360 DEGRÉS

COUVERTURE DEL À LUMIÈRE DIFFUSE
0 degré (vers le bas)

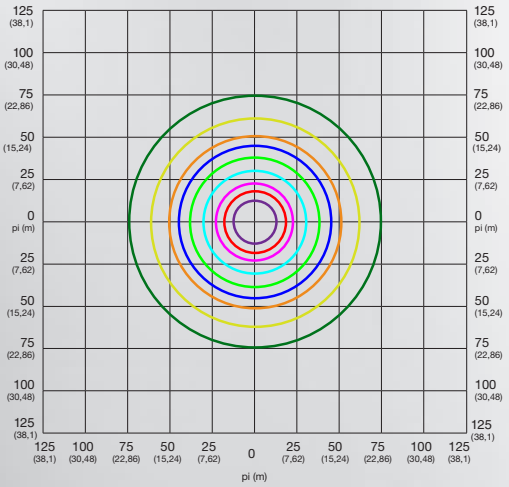

Aire d'éclairage : 1 613 m² (17 362 pi²)
à un minimum de 5,4 lux (0,5 fc)

COUVERTURE DEL À LUMIÈRE DIFFUSE
Angle de 45 degrés

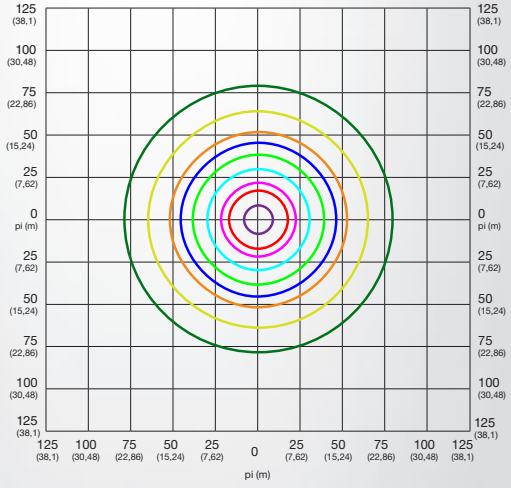

Aire d'éclairage : 1 868 m² (20 106 pi²)
à un minimum de 5,4 lux (0,5 fc)

- 50 fc (538 lux)
- 30 fc (323 lux)
- 20 fc (215 lux)
- 10 fc (108 lux)
- 5 fc (54 lux)
- 3 fc (32 lux)
- 2 fc (21,5 lux)
- 1 fc (10,8 lux)
- 0,5 fc (5,4 lux)

LES LAMPES DEL À LUMIÈRE DIFFUSE DE GENERAC MOBILE OFFRENT UN ÉCLAIRAGE POLYVALENT.

L'INCLINAISON À UN ANGLE DE 45 DEGRÉS PRODUIT UNE COUVERTURE LUMINEUSE MAXIMALE.

LA POSITION 0 DEGRÉ, DIRECTEMENT VERS LE BAS, PERMET DE CONCENTRER LA LUMIÈRE ET DE MINIMISER LA POLLUTION LUMINEUSE.

GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442

GENERAC® | MOBILE